
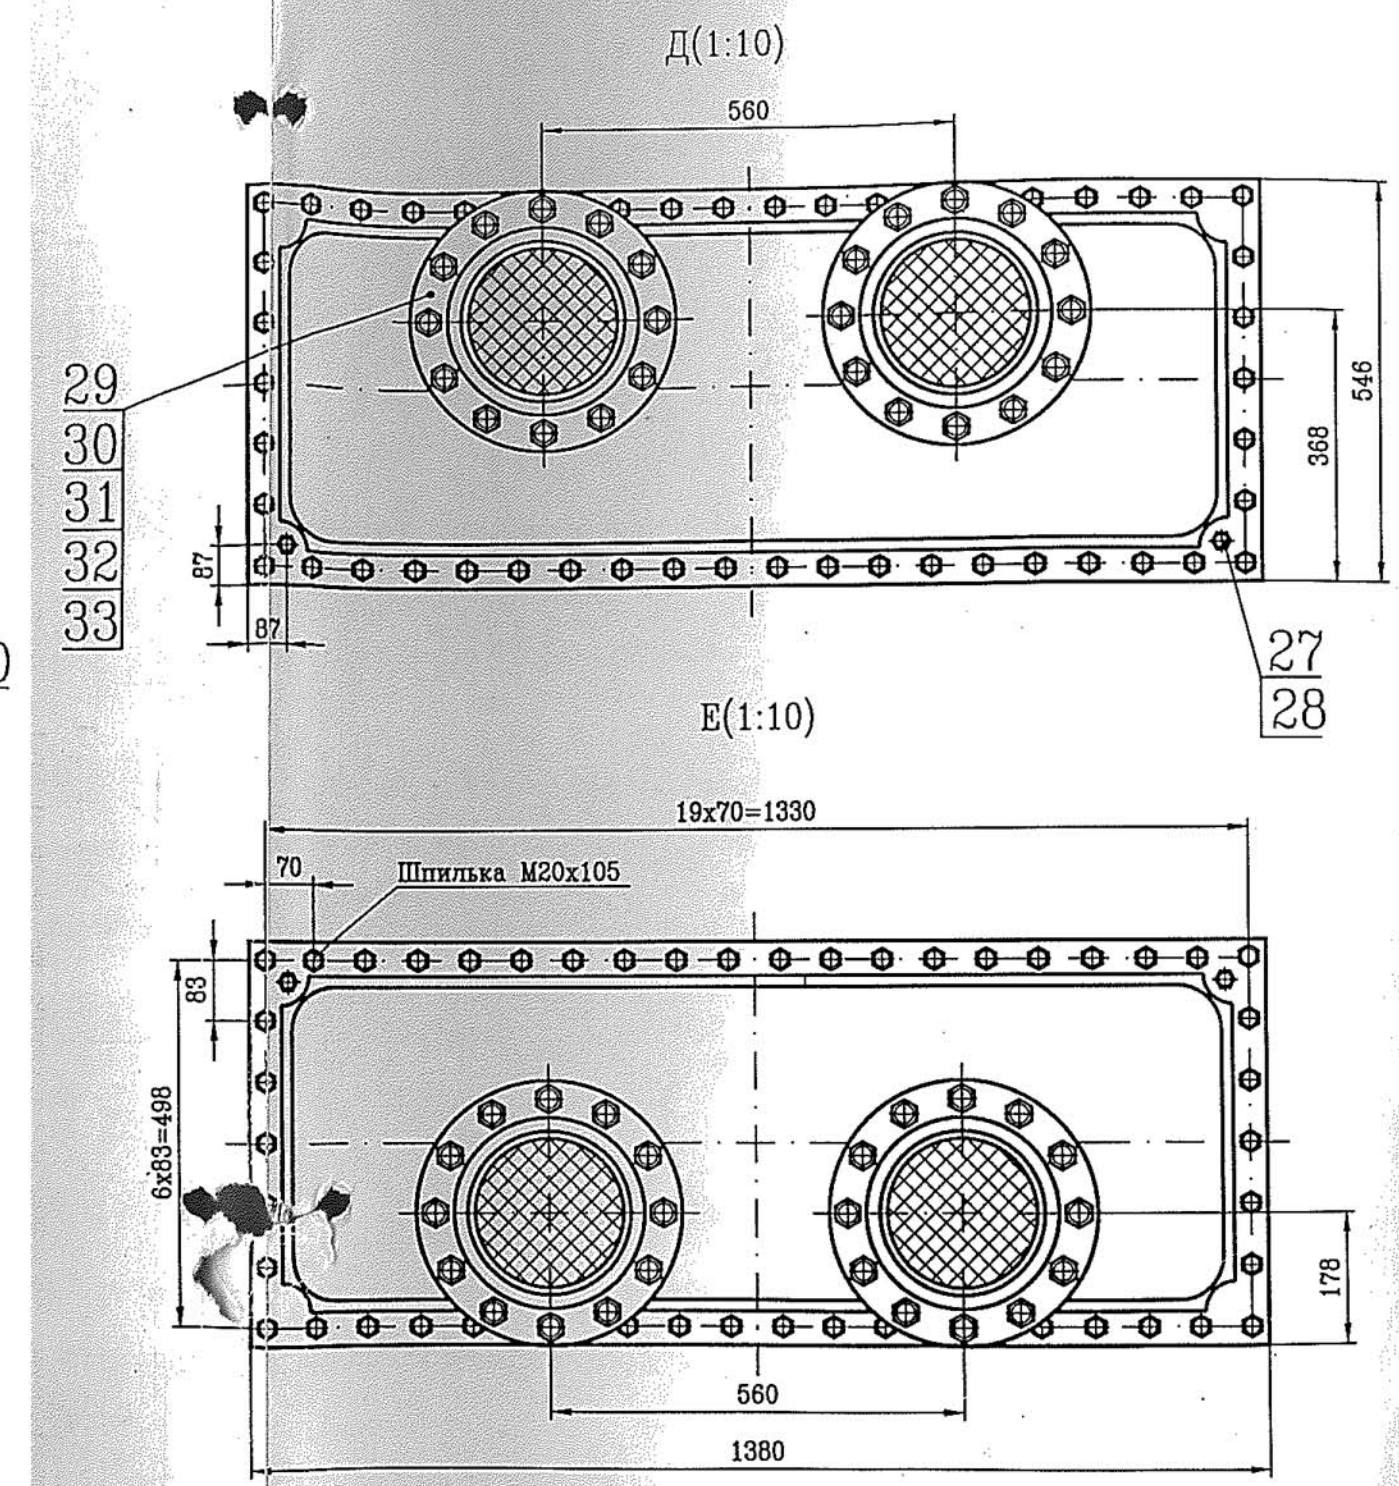


на штуцеров	Кол.	Ду, мм	Р _у кгс/см ²
продукта	2	200	25
продукта	2	200	25

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Давление условное, МПа (кгс/см ²)	-2,5 (25)
2. Количество рядов труб	-8
3. Число ходов по трубам	-1
4. Количество труб в секции	-164
5. Поверхность теплообмена, кв.м., не менее	-1700
6. Коэффициент оребрения, условный	-14,6

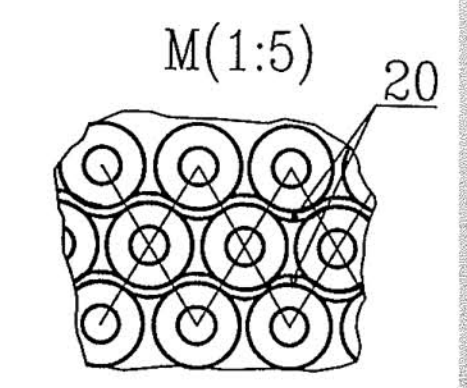

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Технические требования к изготовлению должны соответствовать требованиям ОСТ 26-21-01-96.

АВГ-14,6-2,5-Б1/8-1-8 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Секция аппарата АВГ-Т					4860	1:25
Сборочный чертеж				Лист	Листов 1	
АО ТМЗ						